


# Refill-Anleitung für Xerox Phaser 7700, 7750

ACHTUNG: Wir übernehmen keine Haftung für das Funktionieren Ihrer Cartridge. Der Erfolg der Nachfüllung hängt ausschließlich von der Qualität der Cartridge, bzw. der Gründlichkeit des sehr sorgfältigen Reinigungs- und Nachfüllvorganges ab.

Schritt 1. Ziehen Sie den Klebestreifen ab (Bild 1).

Schritt 2. Markieren Sie die Position des Deckels (Bild 2).

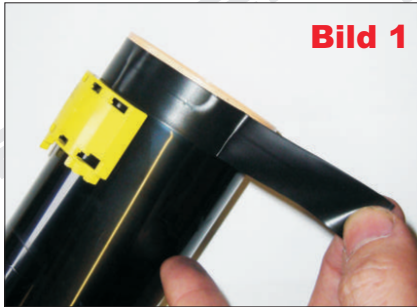


Schritt 3. Ziehen Sie den Dekel heraus (Bild 3) und entfernen Sie die Reste des Originaltoners (in z. B. einen Müllbeutel ausschütten und entsorgen).

Schritt 4. Füllen Sie den neuen Toner in die Öffnung hinein und verschließen Sie diese anschließend mit dem Deckel (Position bzw. Markierung beachten). Verwenden Sie, wenn möglich den alten Klebestreifen oder nutzen Sie einen neuen, um den Deckel am Gehäuse zu befestigen.



## Gilt nur für Xerox 7750:

Schritt 5. Bewegen Sie die Metallsicherung am unteren Ende der Kartusche in die Position, wie auf dem Bild 5 aufgezeigt.

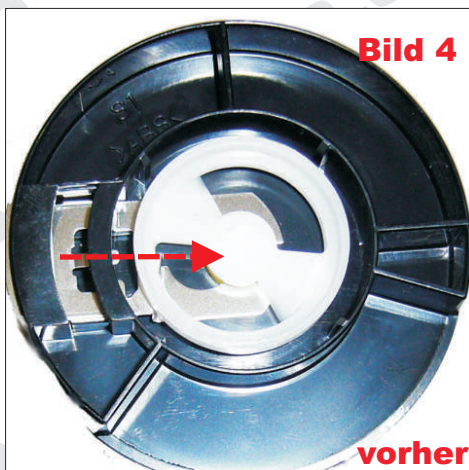

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! IHRE KARTUSCHE IST JETZT WIEDER EINSATZBEREIT.

## Sicherheitshinweise für den Gebrauch von Farbtoner

Toner kann toxisch sein. Der Toner ist unbedingt von Kindern jeden Alters fernzuhalten. Die Einnahme des Toners ist absolut zu unterlassen. Füllen Sie den Toner zur Vorbeugung von bisher nicht bestätigten Risiken nicht in Ihren Wohnräumen um, sondern im Keller oder im Freien. Arbeiten Sie behutsam und konzentriert und atmen Sie evtl. Staub nicht ein. Als Sicherheitsmaßnahme empfehlen wir parallel einen Absauger (Staubsauger) mitlaufen zu lassen, um evtl. aerosole Staubpartikel einzusaugen. Verwenden Sie Gummihandschuhe zu Ihrem Schutz. Falls vorhanden verwenden Sie einen Atemschutz. Dies sind empfohlene Schutzmaßnahmen, auf die wir vorsorglich hinweisen.