

Refill-Anleitung für HP Color LaserJet 3500, 3550



ACHTUNG: Wir übernehmen keine Haftung für das Funktionieren Ihrer Cartridge. Der Erfolg der Nachfüllung hängt ausschließlich von der Qualität der Cartridge, bzw. der Gründlichkeit des sehr sorgfältigen Reinigungs- und Nachfüllvorganges ab.

Nehmen Sie die Kartusche aus dem Drucker heraus, befolgen Sie dabei die Gebrauchsanleitung Ihres Druckers.

In der Seitenabdeckung ist ein Metallstift verborgen (Bild 1). Holen Sie diesen mithilfe einer Zange oder eines Schraubenziehers heraus.

Auf der anderen Seite der Kartusche befindet sich ebenfalls ein Metallstift. Zerstechen Sie den Teil der Abdeckung, die diesen festhält und holen Sie den Metallstift ebenfalls heraus (Bild 2).

Anmerkung: Merken Sie sich die Reihenfolge der entfernten Schrauben und Zahnräder!

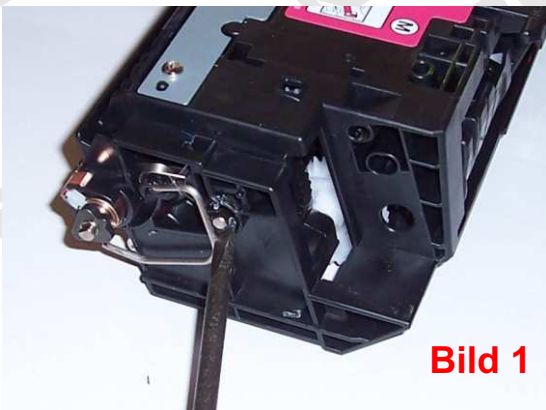


Bild 1

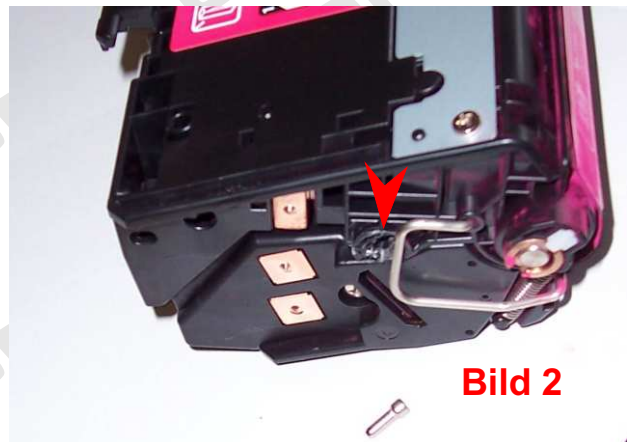


Bild 2

Nun läßt sich die Kartusche in zwei Einzelteile teilen (Bild 3).


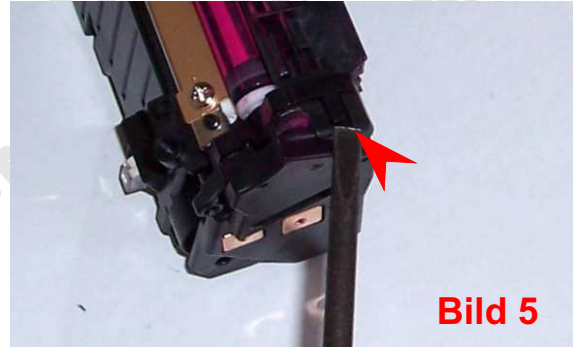


Bild 3



Refill-Anleitung für HP Color LaserJet 3500, 3550

Lösen Sie die Schraube auf der Seitenabdeckung der Kartusche (Bild 4).


Hebeln Sie den Schnapper mithilfe eines Schraubenziehers aus und entfernen Sie die Seitenabdeckung. (Bild 5)

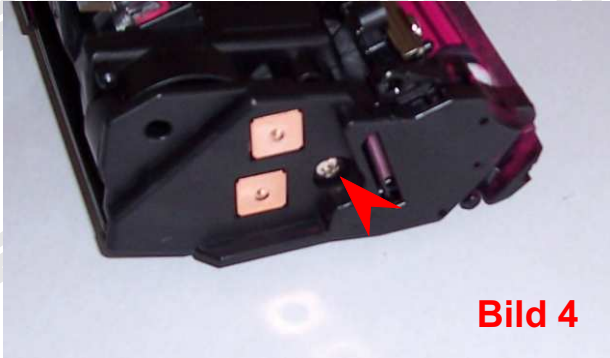

Lösen Sie auf der anderen Seite der Kartusche zwei Schrauben und entfernen Sie die zweite Seitenabdeckung (Bild 6, 7).

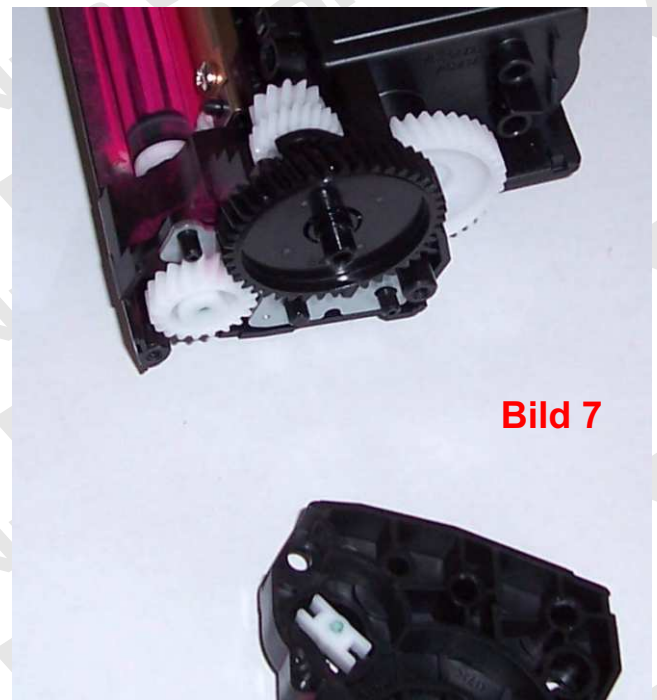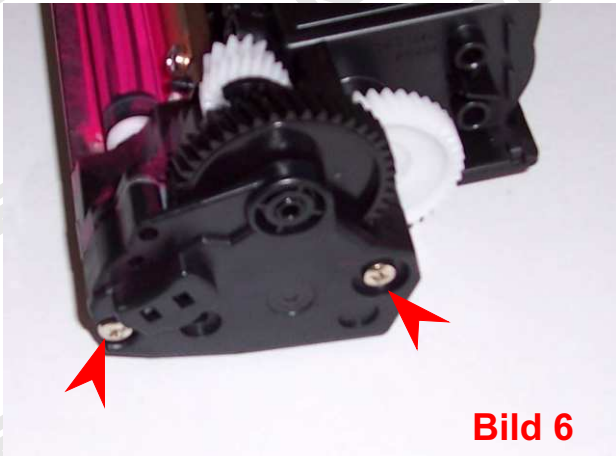

Entfernen Sie das weiße und das schwarze Zahnrad (Bild 8).

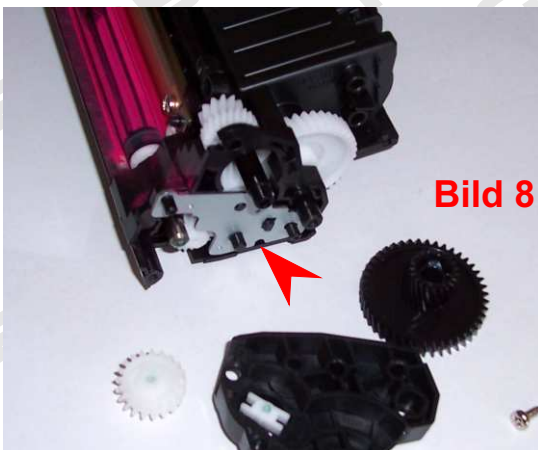

Refill-Anleitung für HP Color LaserJet 3500, 3550

Hebeln Sie die Metallabdeckung mit einem Schraubenzieher aus und lösen Sie sie von der Kartusche. Entfernen Sie nun die drei Zahnräder und lösen Sie anschließend zwei Schraube (Bild 9)n.

Entfernen Sie die Seitenabdeckung, die die schwarze Walze festhält (Bild 10)t.

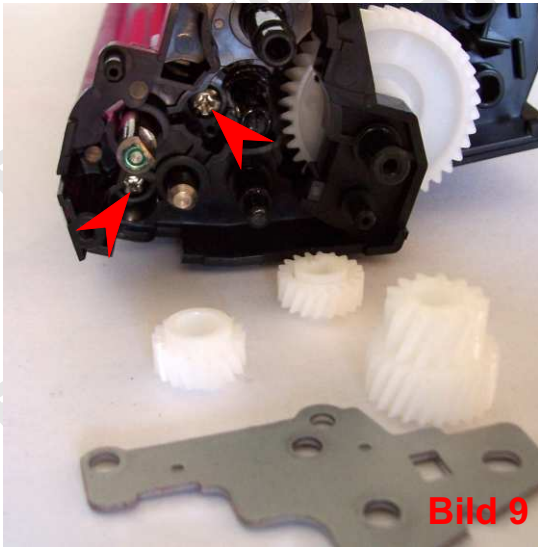


Bild 9



Bild 10

Holen Sie die schwarze Walze heraus (Bild 11).

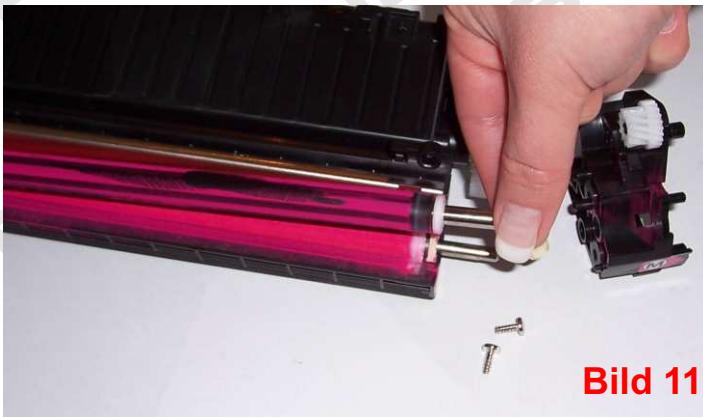


Bild 11

Lösen Sie die zwei Schrauben, die das Verteilmesser festhalten und entfernen Sie das Verteilmesser. Reinigen Sie das Messer vorsichtig mit einem weichen Papiertuch oder mit einem Mikrofaser Tuch. Das Messer darf nicht verbogen werden und muß spiegelblank sein. (Bild 12)



Bild 12

Refill-Anleitung für HP Color LaserJet 3500, 3550

Schütten Sie aus der nun entstandenen Öffnung (Bild 13) den Toner in einen Müllbeutel und saugen Sie die Kartusche gründlich aus. Der Reinigungsvorgang muß immer stattfinden, wenn Sie das erste Mal mit einem anderen Toner nachfüllen.

Es gibt zwei Möglichkeiten der Nachfüllung:

1). Sie können den Toner durch den Schlitz zwischen der weichen Walze und der Kartusche (Bild 14) einfüllen, indem Sie die Walze drehen und so den Toner ins Innere der Kartusche befördern

Nachteil: unbequemes Nachfüllen und nicht alles Toner gelangt in die Öffnung, sondern wird verschüttet

2). Sie können ein Loch in die Kartusche bohren (Bild 14), die entstandenen Späne entfernen, den Toner nachfüllen und das Loch anschließend mit einem Stück Plastik dicht machen. Klebeband ist nicht geeignet!

Nachteil: Die entstandenen Späne können in die Kartusche gelangen und diese beschädigen.

Die Öffnung muß absolut dicht verschlossen werden, damit der Toner nicht heraus gelangen kann.

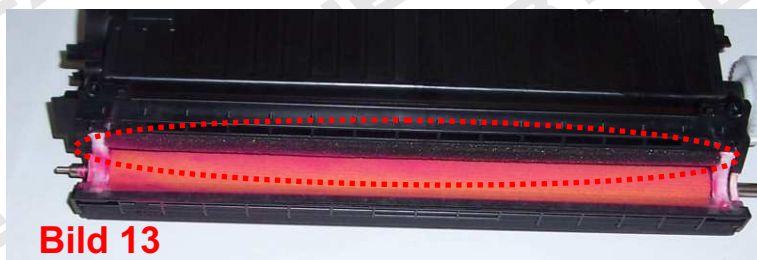


Bild 13



Bild 14

Um den Resttonerbehälter zu leeren, bohren Sie ein Loch (Bild 15) in die Kartusche und schütten Sie den Resttoner heraus und saugen Sie den Behälter mithilfe eines Staubsaugers aus. Kleben Sie das entstandene Loch mit etwas Klebeband oder Tesafilm zu.

Reinigen Sie die Photowalze mit einem Mikrofaser- oder einem weichen Papiertuch. Die Walze ist lichtempfindlich und darf keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden! Sehen Sie ebenfalls davon ab, die Walze mit den Fingern anzufassen, die Oberfläche ist sehr empfindlich und so können Kratzer entstehen.



Bild 15

Sicherheitshinweise für den Gebrauch von Farbtoner

Toner kann toxisch sein. Der Toner ist unbedingt von Kindern jeden Alters fernzuhalten. Die Einnahme des Toners ist absolut zu unterlassen. Füllen Sie den Toner zur Vorbeugung von bisher nicht bestätigten Risiken nicht in Ihren Wohnräumen um, sondern im Keller oder im Freien. Arbeiten Sie behutsam und konzentriert und atmen Sie evtl. Staub nicht ein. Als Sicherheitsmaßnahme empfehlen wir parallel einen Absauger (Staubsauger) mitlaufen zu lassen, um evtl. aerosole Staubpartikel einzusaugen. Verwenden Sie Gummihandschuhe zu Ihrem Schutz. Falls vorhanden verwenden Sie einen Atemschutz. Dies sind empfohlene Schutzmaßnahmen, auf die wir vorsorglich hinweisen.